


### 3. シートクッションの取り付け

●バックルボタンを押し、タングをバックル本体から外して作業します。

- ① 古いシートクッション裏側のナット・平座金を外し、シートクッションをチャイルドシート本体から取り外す。

※取り外したナット・平座金は再度使用します。無くさないように注意してください。

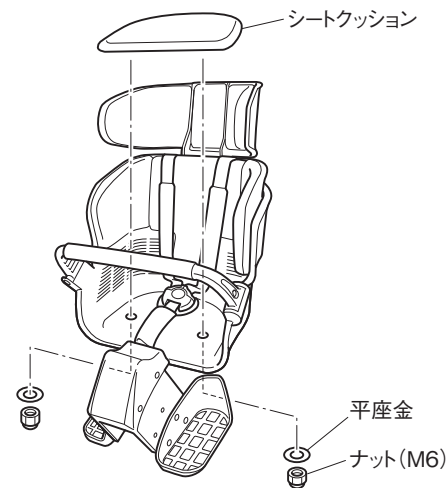

- ② 新品のシートクッションを①で外したナット・平座金で再び組み付ける。  
【締付トルク: 2.5～3.0N・m】

#### ▲ 注 意

取り付け後は、各ベルトを引っ張って抜けないことを確認してください。

#### 《保管方法》

- 雨ざらしにしないでください。屋外に保管する場合は、サイクルカバーやビニールシートを使用してください。雨風にさらされると、汚れ・劣化が早くなります。
- 炎天下に放置しないでください。変形し、性能を維持できなくなります。

## エンジェルリヤシート用クッション組付説明書／取扱説明書

#### ▲ 警 告

- チャイルドシートクッション以外の目的で使用しないでください。
- 背部クッションおよびシートクッション取り付け後は、シートベルトが確実に組み付いていることを確認してください。

#### ▲ 注 意

- エンジェルリヤシート以外のチャイルドシートには装着できません。
- 火気の近くや炎天下など高温になる場所に放置・保管しないでください。故障や変形の原因となります。（本製品は難燃性ではありません）
- 夏季の晴天日中では、クッション表面温度が高くなるため、やけどに注意してください。
- 鋭利な突起物等で引っかいたりしないでください。
- 長時間重いものを上に乗せたり、強く押さえたりしないでください。変形するおそれがあります。
- 紫外線や酸性雨などの自然現象、経年劣化により耐久性が損なわれる場合があります。
- 自然光および照明等により、通常のご使用でも若干の変退色は避けられません。
- 汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも汚れが取れない場合は、水又はぬるま湯をつけた布を硬く絞って拭き取り、柔らかい布で乾拭きしてください。洗濯機および揉み洗いは避けてください。
- 本製品は完全防水ではありません。多少水が浸入するおそれがあります。
- 濡れた後は水分をよく拭き取って乾燥させてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。変質・変色傷みの原因となります。

#### ブリヂストンサイクル株式会社

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室

受付時間：9:00～19:00（日・祝日、当社指定休日は休み）


電 話：☎ 0120-72-1911、FAX：048-772-5316

（国際電話・インターネット電話でのご利用はできません）

## 《取付方法》

取り付け前に下記部品が揃っていることを確認してください。

- ① ヘッドクッション右 …1個
- ② ヘッドクッション左 …1個
- ③ ヘッドクッション中 …1個
- ④ サイドクッション右 …1個
- ⑤ サイドクッション左 …1個
- ⑥ 背部クッション …1個
- ⑦ シートクッション …1個

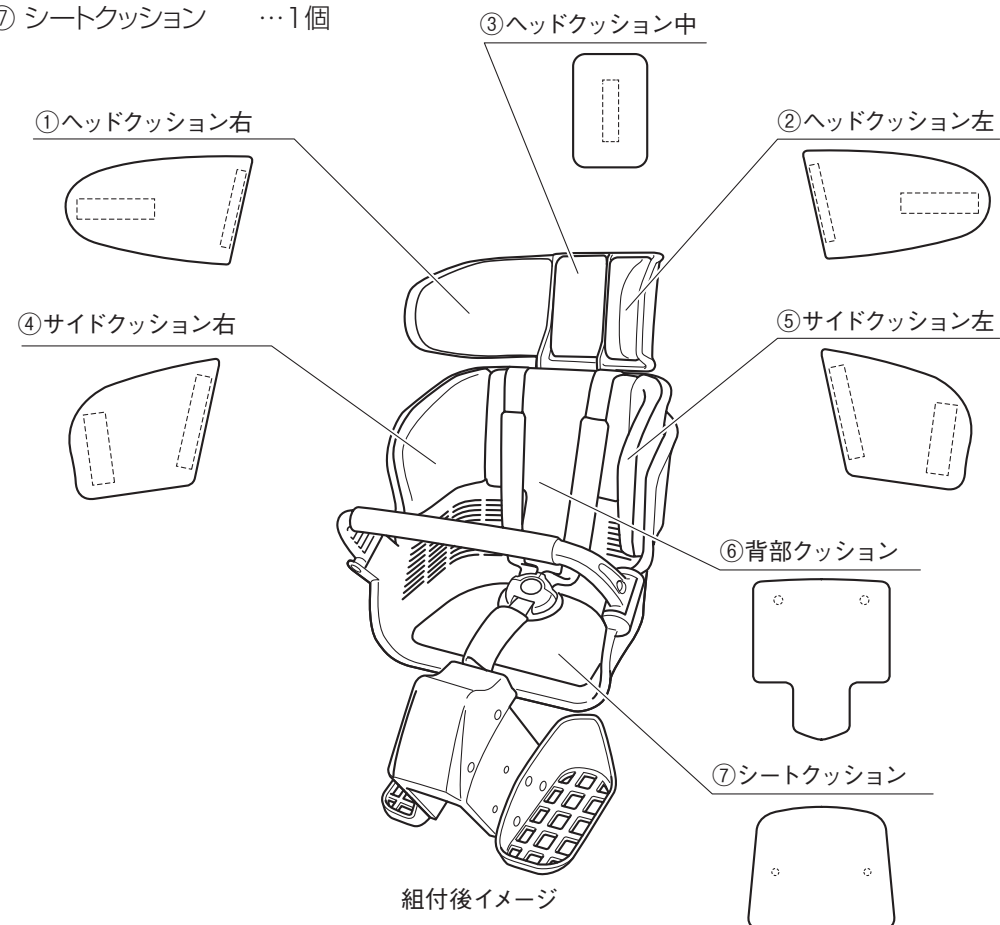

## 1. ヘッドクッション／サイドクッションの取り付け


クッション裏側のマジックテープとチャイルドシート本体のマジックテープの位置を合わせて組み付ける。

## 2. 背部クッションの取り付け

●バックルボタンを押し、タングをバックル本体から外して作業します。



- ① チャイルドシート背面にある十字穴付ボルト・平座金を外し、古い背部クッションとベルトをチャイルドシート本体から取り外す。

※取り外したボルトは再度使用します。無くさないように注意してください。


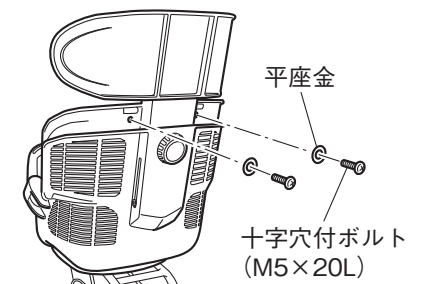


- ② シートベルトのベルト先端を本体のベルト取付穴に上穴→下穴の順に通す。

【左右共通】

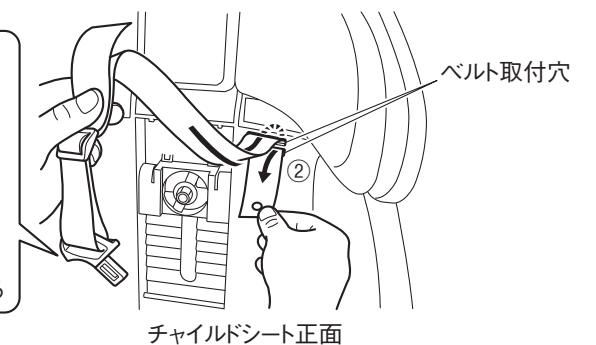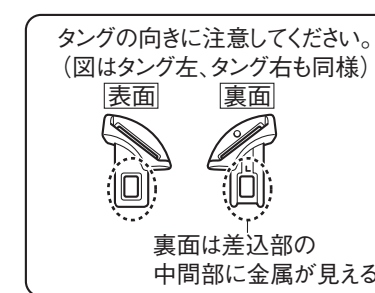

- ③ ①で外した十字穴付ボルト・平座金をチャイルドシート背面から再度組み付け、ベルト先端の穴にボルトを通す。

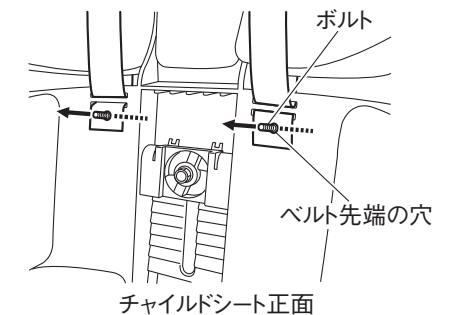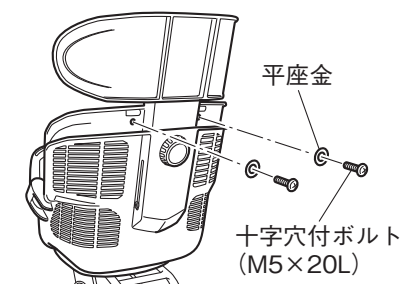

- ④ 新品の背部クッション裏側のフックを本体前面にある固定穴に下側から押し上げて差し込み、③で仮組みした十字穴付ボルトで背部クッションを本体に固定する。

【締付トルク:2.5~3.0N・m】

