


# エンジェルリヤシート用3点式シートベルト組立説明書

## 警告

- 本シートベルトを組み立ての際はチャイルドシートを自転車から外したり、チャイルドシートを分解する作業が生じますので、必ず販売店にて組み立てしていただくようお願いします。
- 本シートベルトはエンジェルリヤシート(3点留め)用です。


## 1. 付属品の確認

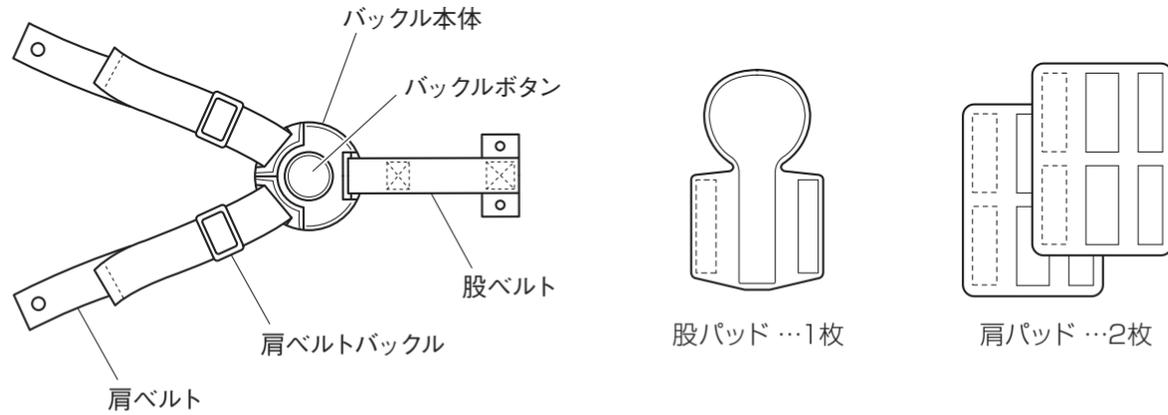


## 2. 肩ベルトの取り付け

### ●バックルボタンを押し、タングをバックル本体から外して作業します。


- ① チャイルドシート背面にある十字穴付ボルト・平座金を外し、背部クッションと古いベルトをチャイルドシート本体から取り外す。  
※取り外したボルトは再度使用します。無くさないように注意してください。

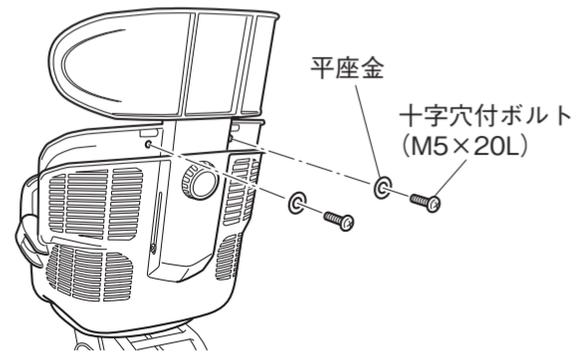

- ② 新品のシートベルトのベルト先端を本体のベルト取付穴に上穴→下穴の順に通す。【左右共通】

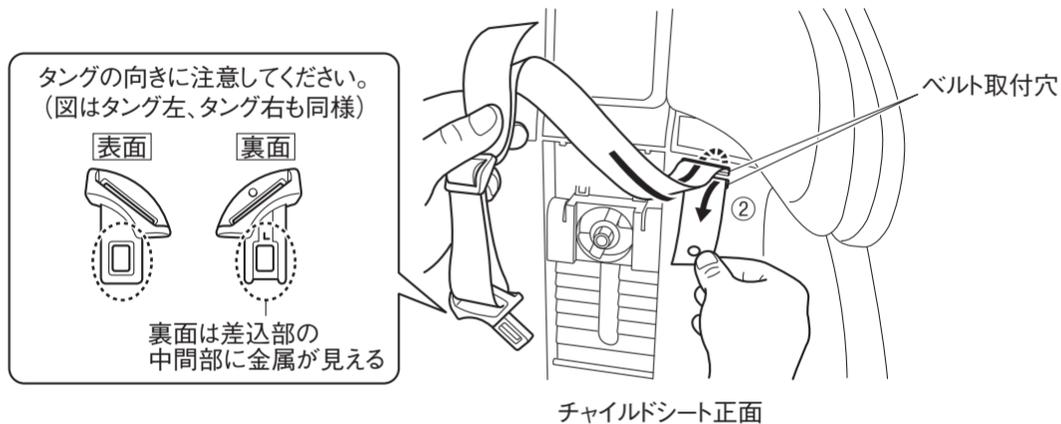


- ③ ①で外した十字穴付ボルト・平座金をチャイルドシート背面から再度組み付け、ベルト先端の穴にボルトを通す。

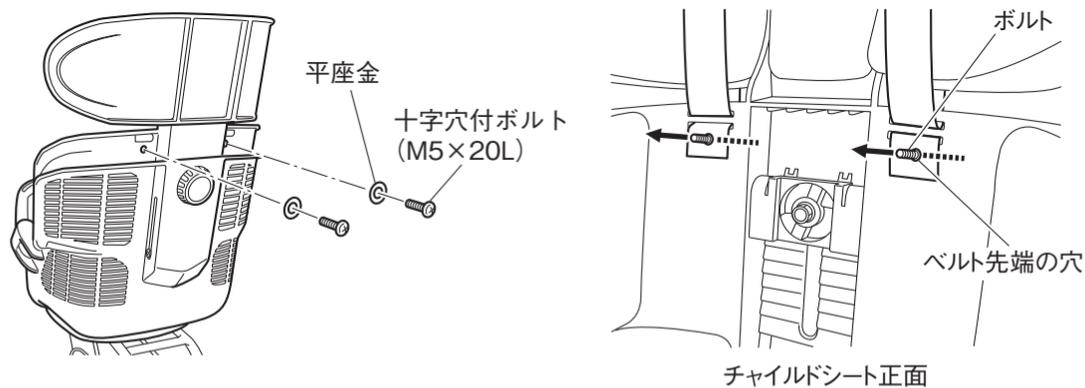

- ④ 背部クッション裏側のフックを本体前面にある固定穴に下側から押し上げて差し込み、③で仮組みした十字穴付ボルトで背部クッションを本体に固定する。

【締付トルク:2.5~3.0N・m】

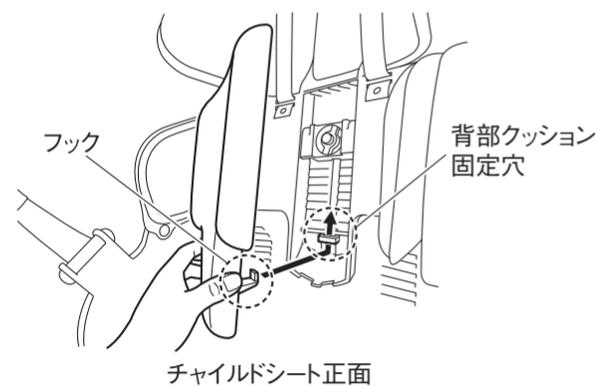


### 3 股ベルトの取り付け

●バックルボタンを押し、タングをバックル本体から外して作業します。

- ① シートクッション裏側のナット・平座金を外し、シートクッションをチャイルドシート本体から取り外す。

※取り外したナット・平座金は再度使用します。無くさないように注意してください。

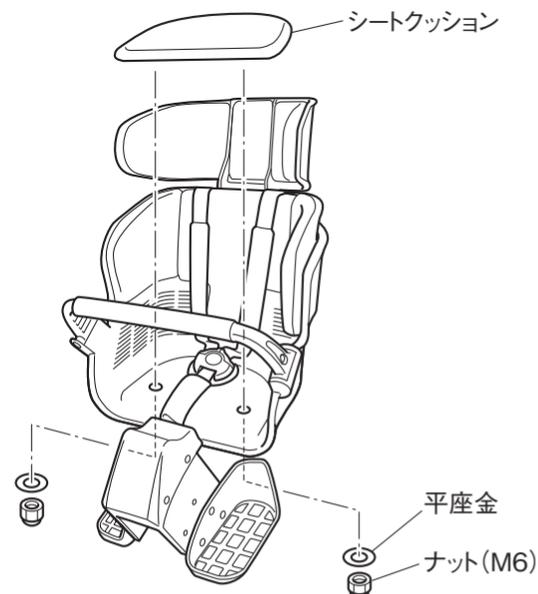


- ② 座面前側中央の股ベルトを固定している十字穴付ボルト・平座金を取り外し、

新品のベルトに交換した後、再びボルト・平座金を使用して固定する。【締付トルク:2.5~3.0N・m】

#### ▲ 注意

バックル本体の向きに注意してください。

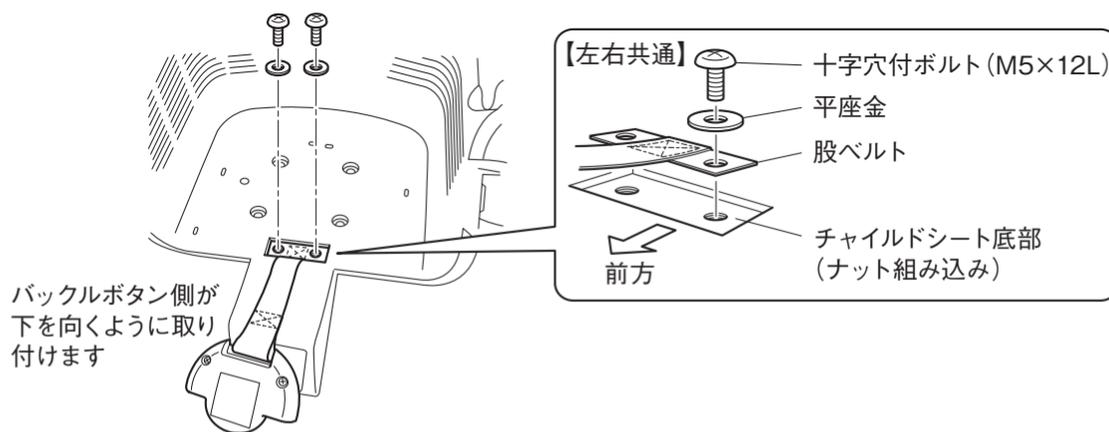


- ③ シートクッションを①で外したナット・平座金で再び組み付ける。【締付トルク:2.5~3.0N・m】

#### ▲ 警告

取り付け後は、各ベルトを引っ張って抜けないことを確認してください。

### 4. パッドの取り付け

ベルトの裏側から巻き付け、パッド両端のマジックテープを貼り合わせて固定する。

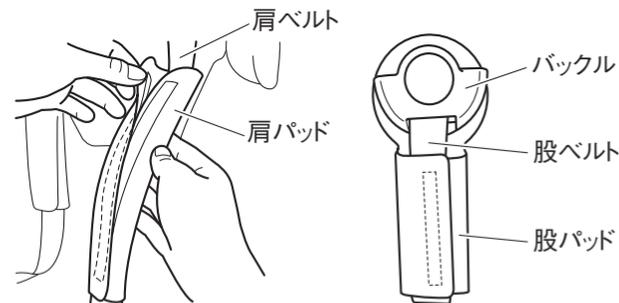

#### ブリヂストンサイクル株式会社

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室

受付時間：9:00～19:00

(日祝日、当社指定休日は休み)

電話：☎ 0120-72-1911、FAX：048-772-5316

(国際電話・インターネット電話でのご利用はできません)

IA05-730

7, L