

NEWロイヤルサイクルチャイルドシート（リヤ用）取扱説明書

警告表示 警告表示は危険度・重要度の程度に応じて次の区分で表示しています。これらを守らないと事故につながったりケガをしたり製品がこわれるなどの恐れがあります。

警告 この表示の欄は取扱いを誤った場合、使用者が「死亡または重傷を負う可能性が懸念される」内容です。

警告 お客様の安全のために、ご使用になる前に必ずこの説明書をお読みください。読まれたあとは大切に保管してください。

警告 自転車にサイクルチャイルドシートを取り付けて、お子さまを乗せることにより、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、制動操作時に制動距離が長くなりますので、注意してください。

注意事項

警告

- ①お使いになれるお子さま
 - 1才以上であり、体重22kg以下・身長115cm以下のお子さまです。
- ②取付可能自転車
 - 23.5インチ以上28インチ以下のシティ車・軽快車・実用車です。但し、以下のことを確認してください。
 - 1. 自転車の取扱説明書を確認して、強度確認などを行い、取り付けの禁止している自転車やリヤキャリアには、取り付けしないでください。また、取扱説明書に記載がない場合は販売店にご相談ください。
 - 2. 取り付けには、必ず、幅150mm以上のリヤキャリアが必要となります。また、一般の自転車に取り付けられているリヤキャリアは十分な強度がないものもあるので、自転車やリヤキャリアの取扱説明書を確認するか、販売店に相談し、（クラス25）のリヤキャリアをご使用ください。
 - 3. 必ずロック付きの両立スタンドの自転車をご使用ください。1本スタンドやロックのないスタンドの自転車には使用しないでください。
 - 4. 足の巻き込み防止のために必ずドレスガードを取り付けてください。ドレスガードの無い自転車には必ず取り付けしてください。
 - 5. 自転車に取り付けできるサイクルチャイルドシートは自転車1台につき1つです。3人乗りは法律で禁止されています。
 - 6. 上記の条件を満たしていても、自転車によっては取り付けが出来ない場合がありますので、販売店で確認してください。
- ③お取り付け時の注意
 - より安全にご使用いただくために、お買い上げいただいた販売店での取り付けをお願いすることをお勧めいたします。
 - 自転車に取り付けるサイクルチャイルドシートは、1つに限りです。
 - 自転車のリヤフレックスリフレクタの後方からの妨げにならないように取り付けてください。
 - なるべくキャリアの前方に取り付けてください。キャリアの後方に取り付けますと走行の振動などで破損する恐れがあります。
 - ペダルをこいだ時にカカトなどが触れない位置に取り付けてください。
 - 走行中に後輪錠が作動すると危険ですので、自転車の後輪錠にお子様の手足が届かないように取り付けてください。
 - 取り付け時は、ネジやナットをしっかりと締めてください。
- ドレスガードやロック付きの両立スタンドをつけてお使いください。
- ④ご使用時の注意
 - 使用するときはサイクルチャイルドシートが確実に取り付けられていることを確認し、破損・変形等したまま使用しないでください。少しでも異常を感じた場合は使用を中止し、販売店にご相談ください。
 - お子さまにはヘルメットを着用させて使用してください。着用させないで子供を乗せると、事故時に致命的な障害を受ける確立が高くなります。また、運転者もヘルメットを着用してください。
 - お子さまは、荷物よりも後に乗せ、最初に降ろしてください。
 - サイクルチャイルドシートは直射日光をさけて駐輪・保管し、雨ざらしにしないでください。
 - お子さまには必ず靴を履かせてください。
 - 必ずシートベルトを使用してください。
 - シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。
 - お子さまの首にシートベルトがかからないように注意してください。
 - お子さまがグリップをしっかりと握るようにしてください。
 - お子さまを乗せるときには必ず正しい姿勢になっている事を確認し、特に足が車輪に巻き込まれる事の無いように注意してください。
 - お子さまを乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないでください。自転車が倒れてお子さまがケガをする恐れがあります。
 - お子さまが眠らないように注意してください。
 - 自転車に同乗できるお子さまは一人です。また、使用できるお子さまの年齢、体重及び身長範囲を守ってください。（都道府県によっては、サイクルチャイルドシートにお子さま1名を同乗させ、かつ運転者による幼児1名の背負い同乗を認めている場合がございますので、使用される都道府県に確認してください。）
 - お子さまが走行中に後輪錠を操作しないように十分注意してください。
 - 傘を差しながらの走行はしないでください。
 - 段差のある場所ではお子さまを乗せたまま走行しないでください。
 - 使用にあたっては交通法規を守ってください。
 - （本体、足のせ、ヘッドレスト）の取り付けネジ等が、しっかり締まっているか、日常点検を行ってください。
 - ヘッドレストは必ず適正な高さで使用してください。


NEWロイヤルサイクルチャイルドシートの取付方法

②チャイルドシート本体をリヤキャリアに取り付ける


- 取付板をリヤキャリアの下側からあてがいネジ穴にチャイルドシートをしっかりと固定して下さい。（取付板にはネジ切りがされておりますので、ネジを差し込み締め込んで下さい。前後2箇所ずつ、計4箇所固定）

取付け位置注意！


警告

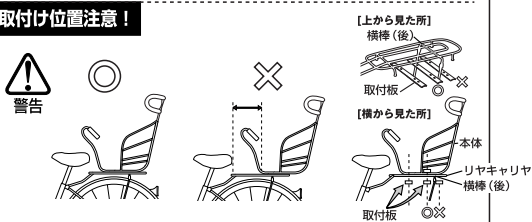

- チャイルドシートをリヤキャリアの後方に取付けますと、破損の危険や重心が不安定になる恐れがありますので、必ずサドルに近付けて取付けて下さい。
- 本体取付けの際、取付板をリヤキャリアの横棒（後）より、後方に取付けしないで下さい。

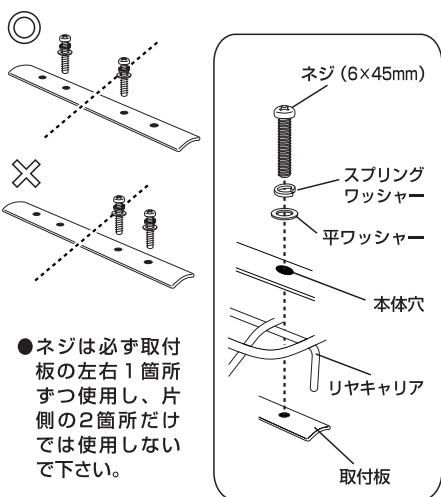


- ネジは必ず取付板の左右1箇所ずつ使用し、片側の2箇所だけは使用しないで下さい。

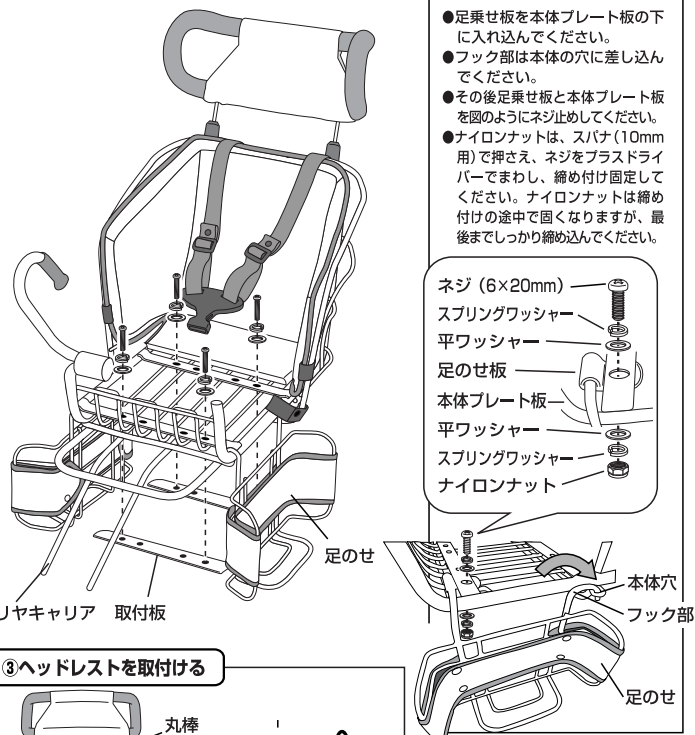


①足乗せ部を取付け固定する

- 足乗せ板を本体プレート板の下に入れ込んでください。
- フック部は本体の穴に差し込んでください。
- その後足乗せ板と本体プレート板を図のようにネジ止めてください。
- ナイロンナットは、スパナ（10mm用）で押さえ、ネジをプラスドライバーでまわし、締め付け固定してください。ナイロンナットは締め付けの途中で固くなりますが、最後までしっかりと締め込んでください。

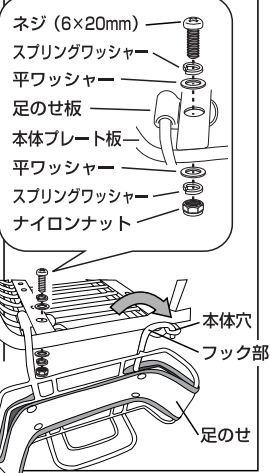

③ヘッドレストを取付ける




- 調整ネジを「ゆるむ」の向きにまわして、緩めてください。
- 調整ネジ上部の穴に丸棒を差し込みます。
- ヘッドレストの高さを、お子さまの頭に合せて、調整ネジを「しめる」の向きに回して固定してください。

警告

- 調整ネジは、左右2箇所、しっかりと締めてください。
- ヘッドレストの高さ調整には、上限がござります。丸棒に限界の印がありますので、高くする際には、調整ネジ上面から、限界の印がでないようにしてください。

④シートを取付ける




- ①股ベルトをシート穴に通してください。
- ②股ベルトを股パッドに通し、バックル先端を完全に出して、セットしてください。
- ③本体のシートを広げて、本体に巻付けてボタン留めしてください。

警告

シートベルトの使用方法

- ①お子さまの股の間に股ベルトがくるように着座させてください。
- ②肩ベルトの間からお子さまの頭部をくぐらせてください。
- ③股ベルトと肩ベルトを「カチッ」と音がするまでバックルを差し込んでください。
- ④肩ベルトの長さは調整具で調整してください。



警告

ヘッドレストの正しい高さ

- ヘッドレストは、お子さまの頭を守る大切な部品です。
- ①必ずお子さまの頭と同じ高さになるように調節して下さい。
- ②調節したら調節ネジを左右2箇所締めて固定して下さい。

適正な高さ



ヘッドレストが頭より低い

