



③ ヘッドレストを取り付ける

- ヘッドレストはお子様の頭を守る大切な部品ですので、下記警告を必ず確認しながら取り付けを行ってください。
- 調整ネジを『ゆるむ』の向きに回して緩めてください。
- 調整ネジ上部の穴に丸棒を差し込みます。
- ヘッドレストの高さを、お子様の頭に合わせて、調整ネジを『しめる』の向きに回して固定してください。

警告 ①調整ネジは左右2カ所を手で確実に締めつけてください。(図9)
締めつけに工具などの道具は使わないでください。締めすぎで樹脂ナットが破損するおそれがあります。

警告 ②ヘッドレストの高さ調整には上限がございます。丸棒に限界の印がありますので高くする際には、調整ネジ上面から、限界の印が出ないようにしてください。(図9)

警告 ③ヘッドレストは図10のように適正な高さに調整してお使いください。

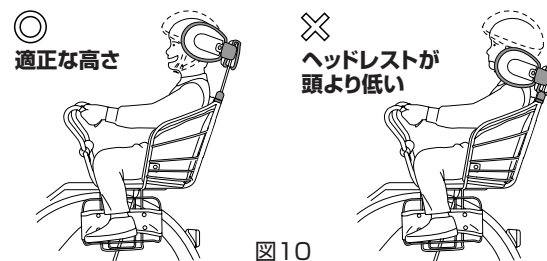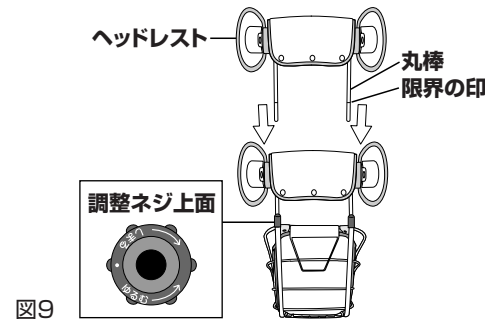


④ シートを取り付ける

- 股パッドとバックルをシート穴に通してください。
- シートを広げて本体ワイヤに巻きつけ、ボタンで留めてください。(図11, 12)

⑤ シートベルトの使用方法

- お子様の股の間に股ベルトがくるように着座させてください。
- 肩ベルトはお子様の肩から股ベルトのほうにまわし、バックルが(カチッ)と音がするまで差し込んでください。
- 肩ベルトの長さは調整具で調整してください。(図13)

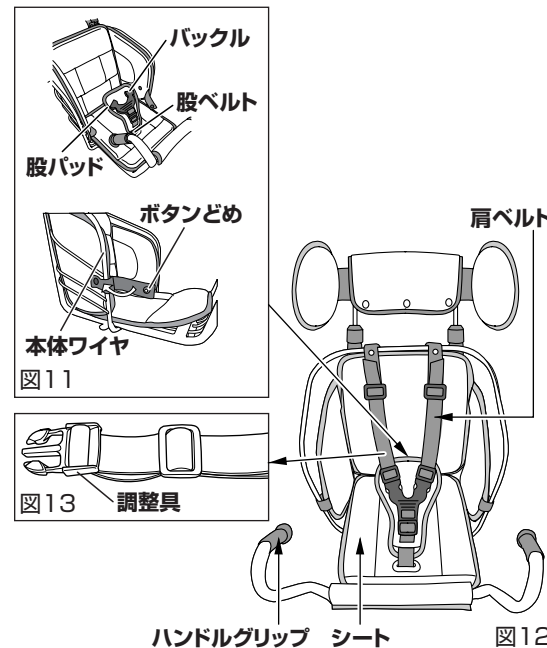

販売元：フジストンサイクル株式会社

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室 受付時間：9:00～12:00／13:00～17:00

(土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

フリーダイヤル：☎ 0120-72-1911

(フリーダイヤルは携帯電話・国際電話・インターネット電話でのご利用はできません)

A551220S
9, F

警告表示

警告表示は危険度・重要度の程度に応じて次の区分で表示しています。これを守らないと事故につながったりケガをしたり製品がこわれるなどの恐れがあります。



この表示の欄は取り扱いを誤った場合、使用者が「死亡または重傷を負う可能性が懸念される」内容です。



お客様の安全のために、ご使用になる前に必ずこの説明書をお読みください。
読まれたあとは大切に保管してください。(取り付ける自転車の取扱説明書もお読みください。)



自転車にチャイルドシートを取り付けて、お子様を乗せることにより、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、制動操作時に制動距離が長くなりますので、注意してください。

注意事項

① お使いになれる(乗せられる)お子様

- 自転車に装着されているリヤキャリアの仕様(強度区分)により異なります。

リヤキャリアの仕様	お使いになれるお子様
MAX25kg表示(クラス25)	1才以上、体重20kg以下、身長115cm以下※1
MAX18kg表示(クラス18)	1才以上、体重13kg以下、身長100cm以下
MAX10kg表示(クラス10)	使えません(キャリアの強度が足りないため)

※1：SGマーク認定基準による表示です。

※お子様の適正年齢について：シートベルトは装着されていますが、体格には個人差がありますので、ハンドルグリップをにぎれる2才以上が安心です。

② 取り付け可能自転車

- 24インチ以上28インチ以下のシティ車、(婦人用軽快車)です。
但し、以下のことを確認してください。

1. 自転車の取扱説明書を確認して、装着キャリアの強度区分確認などを行い、取り付けを禁止している自転車やキャリアには取り付けないでください。
また、取扱説明書に記載がない場合には販売店にご相談ください。
2. 取り付けには、必ず、幅150mm以上のリヤキャリアが必要となります。
3. 運搬用の実用車などに装着されている、特別な形状のリヤキャリアには取り付けできません。
4. アンジェリーノミニ、アンジェリーノRのリヤキャリアには取り付けできません。
5. 一般のシティ車に標準装備されているリヤキャリアはMAX18kg表示が多いので、上表の使用範囲を守ってください。
6. 体重13～20kgのお子様を乗せる場合は、MAX18kgのリヤキャリアでは強度不足にな

7. 小さい自転車ほど取り付け位置に制限ができたり、使用した時に安定性が低下しますので、ご注意ください。
8. 必ずロック付きの両立スタンドの自転車をご使用ください。1本スタンドやロックのないスタンドの自転車には使用しないでください。
9. 足の巻き込み防止のために必ずドレスガードを取り付けてください。ドレスガードの無い自転車には必ず取り付けしてください。
10. 普通の自転車に取り付けできるチャイルドシートは自転車1台につき1つです。
11. 3人乗り(幼児2人同乗)自転車に取り付ける際には販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書を確認し、このチャイルドシート(品番A551220 略号RCS-NAS)が指定されている自転車には取り付けすることができます。

③ お取り付け時の注意

- より安全にご使用いただくために、お買い上げいただいた販売店での取り付けをお願いすることをお勧めいたします。
- 普通の自転車に取り付けるチャイルドシートは1つに限ります。
- 3人乗り(幼児2人同乗)自転車に取り付ける際には販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書を確認し、このチャイルドシート(品番A551220 略号RCS-NAS)が指定されている自転車には取り付けることができます。
- 自転車のリヤリフレックスリフレクタの後方からの視認の妨げにならないように取り付けてください。

④ ご使用時の注意

- 使用するときはチャイルドシートが確実に取り付けられていることを確認し、破損・変形等したまま使用しないでください。少しでも異常を感じた場合は使用を中止し、販売店にご相談ください。
- お子様にはヘルメットを着用させて使用してください。着用させないでお子様を乗せると、事故時に致命的な障害を受ける確率が高くなります。また、運転者もヘルメットを着用するようおすすめします。
- お子様は、荷物よりも後に乗せ、最初に降ろしてください。
- チャイルドシートは直射日光をさけて駐輪・保管し、雨ざらしにしないでください。
- お子様には必ず靴を履かせてください。
- 必ず肩ベルト・股ベルトを使用してください。
- 肩ベルト・股ベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。
- お子様の首に肩ベルトがかからないように注意してください。
- お子様がグリップをしっかりと握るようにしてください。
- お子様を乗せるときには必ず正しい姿勢になっている事を確認し、特に足が車輪に巻き込まれる事の無いように注意してください。
- お子様を乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないでください。自転車が倒れてお子様がケガをする恐れがあります。
- お子様が眠らないように注意してください。
- 普通の自転車に同乗できるお子様は1人です。また、3人乗り(幼児2人同乗)の自転車に同乗できるお子様は2人までです。それぞれ使用できるお子様の年齢、体重、身長範囲を守ってください。

- なるべくキャリアの前方に取り付けてください。キャリアの後方に取り付けますと走行の振動などで破損する恐れがあります。
- ペダルをこいだ時にカカトなどが触れない位置に取り付けてください。
- 走行中に後輪錠が作動すると危険ですので、自転車の後輪錠にお子様の手足が届かないように取り付けてください。
- 取り付け時は、ネジやナットをしっかりと締めてください。
- ドレスガードやロック付きの両立スタンドをつけてお使いください。

- 3人乗り(幼児2人同乗)自転車に取り付ける際には販売店に相談するか、自転車の表示や取扱説明書を確認し、このチャイルドシート(品番A551220 略号RCS-NAS)が指定されている自転車には取り付けることができます。
- お子様が走行中に後輪錠を操作しないように十分注意してください。
- 傘を差しながらの走行はしないでください。
- 段差のある場所ではお子様を乗せたまま走行しないでください。
- 使用にあたっては交通法規を守ってください。
- (本体、足乗せ、ヘッドレスト)の取り付けネジ等が、しっかりと締まっているか、日常点検を行ってください。
- ヘッドレストは必ず適正な高さで使用してください。
- お子様が1人でチャイルドシートに乗り降りしないように注意してください。
- この商品はSGマーク認定基準を満たしていますが、大きな衝撃が加わると破損・変形・クラック等が発生することがあります。一度でも大きな衝撃を受けた場合は使用をやめ、十分点検してください。(また、販売店に点検を依頼してください。)
- リヤキャリアにチャイルドシートを取り付けてお子様を乗せると、重心が後に移動するので、自転車の前側が浮き上がりやすくなる場合がありますので、ご注意ください。また十分に慣れて、安全に運転できることを確かめてからご使用ください。

取付図

① 足乗せ部を取り付け固定する


- 足乗せは本体から外れにくいように、「ちえの輪」のような組み付けになっております。このため、同梱の紙片 **【注意! 必ずお読みください】** も見ながら組み付けてください。
- 足乗せを横に傾けながら、まず足乗せ板を本体プレート板の下に入れ込みます。(図1, 2, 3)
 - 次に傾きを戻しながら、フック部を本体の穴に差し込んでください。(図1)
 - その後、足乗せ板と本体プレート板を図2のようにネジ止めしてください。
 - ナイロンナットは、スパナ(10mm用)で押さえ、ネジをプラスドライバーでまわし、締め付け固定してください。ナイロンナットは(ゆるみ防止のため)締め付けの途中で固くなりますが、最後までしっかり締め込んでください。(図2)

② チャイルドシート本体をリヤキャリアに取り付ける





- (警告①をご確認) チャイルドシート本体をリヤキャリア上にのせてください。(図4)
 - (警告②をご確認) 取付板をリヤキャリアの下に持っていく、本体プレート板の穴に合うように、リヤキャリアを挟みこみ取付板をあてがってください。(図6)
 - (警告③をご確認) 本体プレート板の穴に上からネジ類を差し込んで、取付板のネジ穴に入れて締め付け固定してください。(取付板にはネジ切りがされております。)(図7)
- 警告** ①チャイルドシートをリヤキャリアの後方に取り付けますと、破損の危険や重心が不安定になる恐れがありますので、必ずサドルに近づけて取り付けてください。(図4)

- 警告** ②本体プレート板は4カ所ありますが、取り付け固定するのは2カ所です。自転車やキャリアの形状により、取り付け固定する本体プレート板を下記組み合わせよりお選びください。それ以外の本体プレート板の組み合わせをすると危険ですので必ず指定された組み合わせをお選びください。
- *適正な組み合わせ **AとC AとD BとD** (図5)

- 警告** ③本体プレート板及び、取付板の穴は1枚につき横列に4個あいていますが、図8を参考に、1枚につき2つの穴をお使いください。(左右対称の穴を使う)

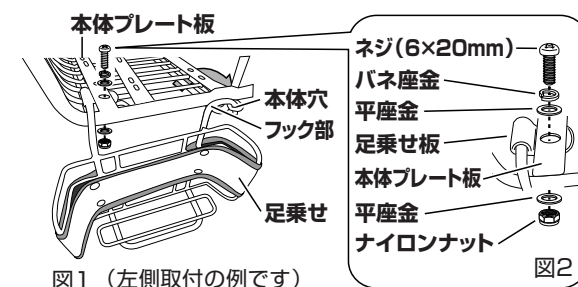

警告 足乗せ板は本体プレート板の下にくるように取り付けしてください。上に組み付けると、破損します。

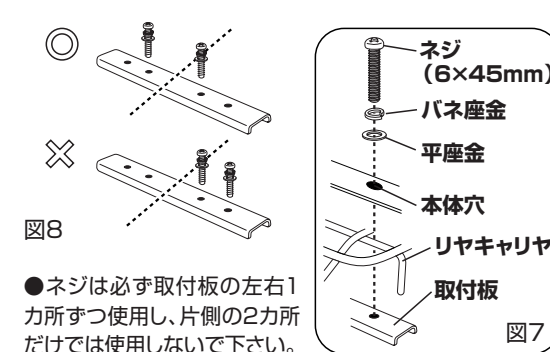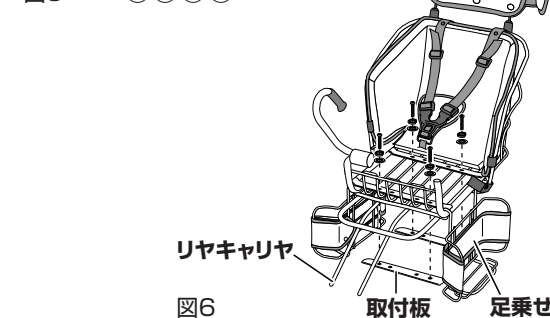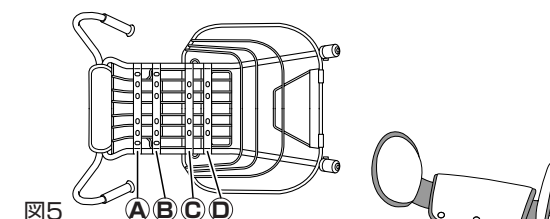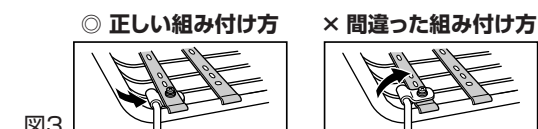

●ネジは必ず取付板の左右1カ所ずつ使用し、片側の2カ所だけでは使用しないで下さい。