

NEWデラックスチャイルドシート(リア用) 取扱説明書



警告表示 警告表示は危険度・重要度の程度に応じて次の区分で表示しています。これらを守らないと事故につながったりケガをしたり製品がこわれるなどの恐れがあります。



この表示の欄は取扱いを誤った場合、使用者が「死亡または重傷を負う可能性が懸念される」内容です。



お客様の安全のために、ご使用になる前に必ずこの説明書をお読みください。読まれたあとは大切に保管してください。



自転車にサイクルチャイルドシートを取り付けて、お子さまを乗せることにより、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、制動操作時に制動距離が長くなりますので、注意してください。



注意事項

① お使いになれる(乗せられる)お子様

●自転車に装着されているリヤキャリアの仕様(強度区分)により異なります。

リヤキャリアの仕様	お使いになれるお子様
MAX25kg表示(クラス25)	2才以上、体重21kg以下、身長115cm以下※1
MAX18kg表示(クラス18)	2才以上、体重14kg以下、身長100cm以下
MAX10kg表示(クラス10)	使えません (キャリアの強度が足りないため)

※1: SGマーク認定基準による表示です。

② 取り付け可能自転車

●24インチ以上28インチ以下のシティ車、(婦人用軽快車)です。
但し、以下のことを確認してください。

1. 自転車の取扱説明書を確認して、装着キャリアの強度区分確認などを行い、取り付けを禁止している自転車やキャリアには取り付けないでください。
また、取扱説明書に記載がない場合には販売店にご相談ください。
2. 取り付けには、必ず、幅150mm以上のリヤキャリアが必要となります。
3. 運搬用の実用車などに装着されている、特別な形状のリヤキャリアには取り付けできません。
4. アンジェリーノミニ、アンジェリーノRのリヤキャリアには取り付けできません。
5. 一般のシティ車に標準装備されているリヤキャリアはMAX18kg表示ですので、上表の使用範囲を守ってください。
6. 体重15~21kgのお子様を乗せる場合は、MAX18kgのリヤキャリアでは強度不足になりますので、MAX25kg表示のリヤキャリアを装着する必要があります。但し、自転車の取扱説明書を確認して、その自転車が強度的に耐えられるか確認してください。
7. 小さい自転車ほど取り付け位置に制限ができた、使用した時に安定性が低下しますので、ご注意ください。
8. 必ずロック付きの両立スタンドの自転車をご使用ください。1本スタンドやロックのないスタンドの自転車には使用しないでください。
9. 足の巻き込み防止のために必ずドレスガードを取り付けてください。ドレスガードの無い自転車には必ず取り付けしてください。
10. 普通の自転車に取り付けできるチャイルドシートは自転車1台につき1つです。

③ お取り付け時の注意

- より安全にご使用いただくために、お買い上げいただいた販売店での取り付けをお願いします。
- 自転車に取り付けるサイクルチャイルドシートは、1つに限りです。
- 自転車のリヤフレックスリフレクタの後方からの妨げにならないように取り付けてください。

- なるべくキャリアの前方に取り付けてください。キャリアの後方に取り付けますと走行の振動などで破損する恐れがあります。
- ペダルをこいだ時にカカトなどが触れない位置に取り付けてください。
- 走行中に後輪錠が作動すると危険ですので、自転車の後輪錠にお子様の手足が届かないように取り付けてください。
- 取り付け時は、ネジやナットをしっかり締めてください。
- ドレスガードやロック付きの両立スタンドをつけてお使いください。

④ ご使用時の注意

- 使用するときはサイクルチャイルドシートが確実に取り付けられていることを確認し、破損・変形等したまま使用しないでください。少しでも異常を感じた場合は使用を中止し、販売店にご相談ください。
- お子さまにはヘルメットを着用させて使用してください。着用させないで子供を乗せると、事故時に致命的な障害を受ける確立が高くなります。また、運転者もヘルメットを着用してください。
- お子さまは、荷物よりも後に乗せ、最初に降ろしてください。
- チャイルドシートの乗り降りをお子さま一人でしないようにしてください。
- サイクルチャイルドシートは直射日光をさけて駐車・保管し、雨ざらしにしないでください。
- お子さまには必ず靴を履かせてください。
- 必ずシートベルトを使用してください。
- シートベルトが車輪に巻き込まれないように注意してください。
- お子さまの首にシートベルトがかからないように注意してください。
- お子さまがグリップをしっかりと握るようにしてください。
- お子さまを乗せるときには必ず正しい姿勢になっている事を確認し、特に足が車輪に巻き込まれる事の無いように注意してください。
- お子さまを乗せたまま自転車から短時間であっても手を離さないでください。自転車が倒れてお子さまがケガをする恐れがあります。
- お子さまが眠らないように注意してください。
- 自転車に同乗できるお子さまは一人です。また、使用できるお子さまの年齢、体重及び身長を範囲を守ってください。(都道府県によっては、サイクルチャイルドシートにお子さま1名を同乗させ、かつ運転者による幼児1名の背負い同乗を認めている場合がございますので、使用される都道府県に確認してください。)
- お子さまが走行中に後輪錠を操作しないように十分注意してください。
- 傘を差しながらの走行はしないでください。
- 段差のある場所ではお子さまを乗せたまま走行しないでください。
- 使用にあたっては交通法規を守ってください。
- (本体、足のせ)の取り付けネジ等が、しっかり締まっているか、日常点検を行ってください。


NEWデラックスチャイルドシートの取付方法

② チャイルドシート本体をリヤキャリアに取り付ける


- 取付板をリヤキャリアの下側からあてがいネジ穴にチャイルドシートをしっかりと固定して下さい。

(取付板にはネジ切りがされておりますので、ネジを差し込み締め込んで下さい。前後2箇所ずつ、計4箇所固定)


取付け位置注意!



- チャイルドシートをリヤキャリアの後方に取付けますと、破損の危険や重心が不安定になる恐れがありますので、必ずサドルに近付けて取付けて下さい。
- 本体取付けの際、取付板をリヤキャリアの機構(後)より、後方に取付けしないで下さい。

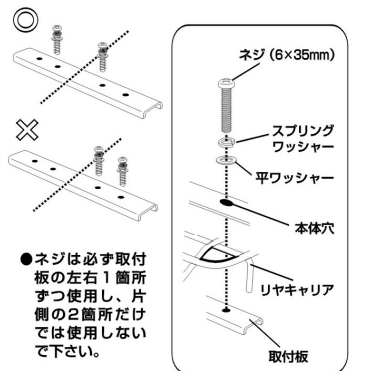


- ネジは必ず取付板の左右1箇所ずつ使用し、片側の2箇所だけでは使用しないで下さい。

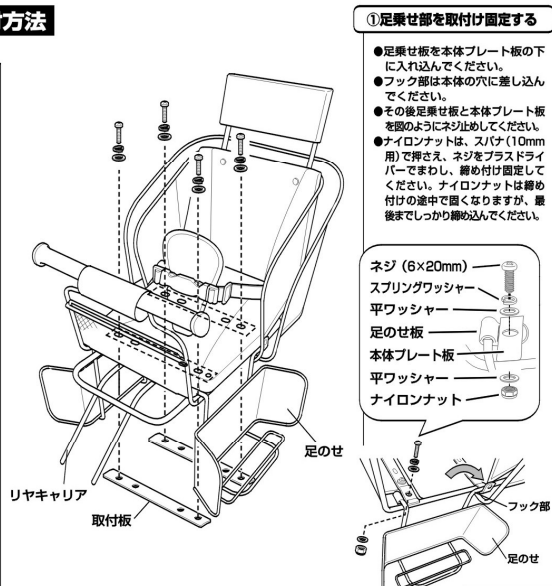


① 足乗せ部を取付け固定する

- 足乗せ部を本体プレート板の下に入れ込んでください。
- フック部は本体の穴に差し込んでください。
- その後足乗せ部と本体プレート板を回のようにネジ止めしてください。
- ナイロンナットは、スパンナ(10mm用)で押さえ、ネジをプラスドライバーでまわし、締め付け固定してください。ナイロンナットは締め付けの途中で固くなりますが、最後までしっかり締め込んでください。




③ シートベルトの使用法




- ① 左右のシートベルトを調整具でお子さまの体に合わせてください。(バックル受けがお子さまの真ん中にくるように調整してください)
- ② お子さまの股の間に股パッドがくるように着席させてください。
- ③ 3箇所のバックル(左、右、センター)をバックル受けにしっかりと差し込みセットしてください。

④ シート及び股パッドを取り付ける

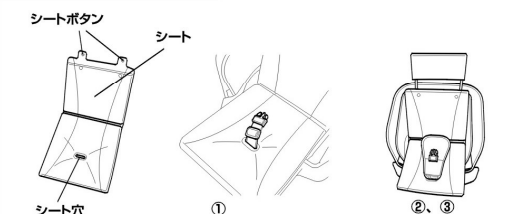

- ① 荷物ガードを本体の後ろに回転させてシートを上に乗せ、シート穴にセンターベルトを通してください。
- ② シートをシートボタンで荷物ガードに留めてください。
- ③ センターベルトを股パッドに通して、バックル部分をだしてください。

⑤ カゴとしての使用方法

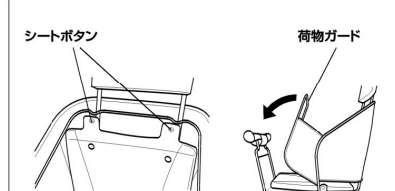

- ① シートのシートボタンを荷物ガードから外してください。
 - ② 荷物ガードを矢印の方向に回転させるとカゴとしてご使用できます。
- *注意 荷物を載せる場合はシートやバックルが破損しないように荷物を置くようにしてください。