

# ステップクルーズ チャイルドシート装着条件説明書

チャイルドシート(別売)をご使用の場合は、下記の条件を満足していることを確認した上で、チャイルドシート(別売)同梱の取扱説明書を必ずご確認ください。

## 1. 乗車できるお子様とキャリヤの制限

自転車に装着されているリヤキャリヤとお子様の制限をご確認ください。

最大積載量	MAX18kg表示 最大積載量:18kg	MAX27kg表示 最大積載量:27kg
リヤチャイルドシート装着可否	× 装着不可	○ 装着可
乗車可能なお子様の体重 (着衣含む)	—	8kg以上22kg以下
適正年齢、目安身長	—	年齢:1歳以上小学校就学の始期 に達するまで* 身長:70cm以上115cm以下

※お子様の適正年齢について:シートベルトは装着されていますが、体格には個人差がありますので、グリップを握れる2歳以上を推奨します。

※各都道府県の道路交通法施行細則(もしくは道路交通規則)により、6歳未満までの乗車と定められている場合があります。詳細は、最寄りの警察署にご確認ください。

- 上記範囲以外のお子様を絶対に乗せないでください。上記範囲の上限を超えてお子様を乗せると自転車の安定性が損なわれるおそれがあります。安全に運転が出来ることをご確認の上、ご使用ください。
- この自転車に同乗できるお子様は1名までです。

### ⚠ 警 告

表記条件を超える、荷物を積載したりお子様を同乗させると、走行安定性が損なわれ、転倒・事故を起こす恐れがあります。表記の内容を超えないでください。

## 2. チャイルドシート(別売)を装着する自転車について

### ⚠ 警 告

取り付けの前に下記条件を満たしているかご確認ください。


- ロック付きの両立スタンドが装備されていること。(乗せ降ろし時の安定のため)
- リヤチャイルドシートを使用する時はドレスガードが装着されていること。(車輪への巻き込み防止のため)
- 当社推奨のオプション品を必ずご使用ください。

### 3. 取り付け時の注意


#### ▲ 注 意

- 安全にご使用いただくために、お買い上げいただいた販売店ででの取り付けをお願いします。
- 一般のシティ車に取り付けるチャイルドシートは1つに限ります。
- 自転車のリヤリフレックスリフレクタの後方からの視認の妨げにならないように取り付けてください。
- チャイルドシートをリヤキャリアの後方に取り付けますと、破損の危険や重心が不安定になるおそれがありますので、必ずサドルに近づけて（可能な限り）取り付けてください。

取り付け位置

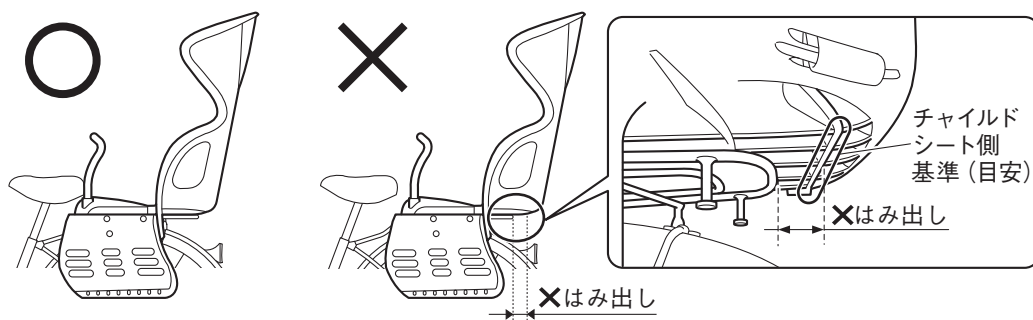

- ペダルをこいだ時にカカトなどが触れない位置に取り付けてください。
- チャイルドシートのグリップと乗員の臀部があたらない位置にサドル高さを調整してください。当たる場合はサドルを下げてご乗車ください。

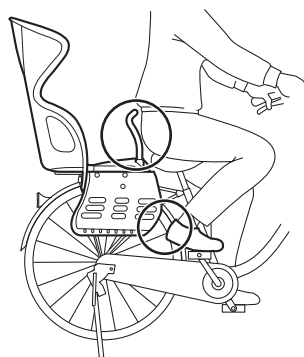

- 走行中に自転車錠が作動すると危険ですので、自転車錠にお子様の手足が届かないように注意してください。
- 取り付け時は、ネジやナットを確実に締めてください。

#### 4. 本自転車に装着可能なチャイルドシート

本車両に装着可能なチャイルドシート（別売）と、条件につきましては下表を参照ください。

		ステップクルーズDX			
		ベルト		チェーン	
		27インチ		27インチ	
フロントチャイルドシート	ルラビーデラックス（フロント用） FCS-LD2	×	×	×	×
リヤチャイルドシート	ルラビーデラックス2（リヤ用） RCS-LD4	△	△	△	△
	RCS-S2（リヤ用） RCS-S2	□	□	□	□

		ステップクルーズ		
		700×45C	26×1.75	
		3段	3段	シングル
フロントチャイルドシート	ルラビーデラックス（フロント用） FCS-LD2	×	×	×
リヤチャイルドシート	ルラビーデラックス2（リヤ用） RCS-LD4	△	□	□
	RCS-S2（リヤ用） RCS-S2	△	△	△

□：取り付けには、その他の取付部品が必要になります。

△：取り付けには、その他の取付部品が必要になります。

また、サドルとチャイルドシートのグリップの隙間が近いので、チャイルドシートのグリップと臀部が当たる場合はサドルを下げてご乗車ください。

×：装着できません。

