


お買い上げいただきまして、  
まことにありがとうございます。

サークロックに不明な点がございましたら、  
お買い上げの販売店にご相談ください。  
本製品は窃盗による損害には責任を負い  
かねますので、ご了承ください。



## 安全に正しくご使用いただくために必ずお読みください。

**ご注意** キャリパーブレーキ付自転車や、一部のドレスガード付自転車には取付できません。

○本製品を取付け固定される際、下記のことについてご確認ください。





①自転車のバックパイプの径を台紙  
の右下にあるφ13ゲージを使って  
合わせてください。(タイヤ付近の  
径を合わせてください。)



②ゲージに合うときは、添付のゴム  
シート(2枚)をご使用ください。

③径が大きくゲージに合わない  
ときは、そのままご使用ください。

### 取付方法

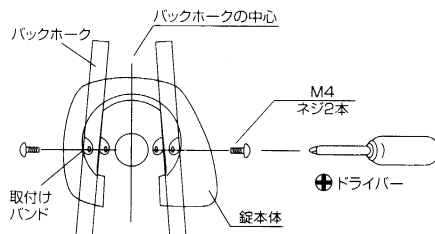

- ①タイヤをはさんでバックフックに合わせる。
- ②バックフックにそって取付けバンドを曲げる。
- ③中心に合わせて取付けバンドをネジで固定する。

### お願い

●錠本体の取付け後は施錠、開錠を2、3回くりかえし  
異常のないことをご確認ください。


### 操作方法

#### 施錠方法

- ①セフティを押し、ツマミを矢印の方向に押す。
- ②「カチッ」と音がするまで押し下げる。
- ③キーを抜き取る。

#### 開錠方法

- ①キーをキー穴に差し入れ、右へ回す。
- ※ツマミが勢いよく戻るので注意してください。



### 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害  
を未然に防止するため、次のことを必ずお守りくだ  
さい。

- 表示内容を無視して誤  
った使い方をしたとき  
に生じる危害や損害の  
程度を、次の表示で区  
分し、説明しています。



#### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性  
が想定される」内容です。



#### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害  
のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の  
種類を、次の絵表示で  
区分し、説明していま  
す。



この絵表示は、  
してはいけない  
「禁止」内容です。



この絵表示は、  
必ず実行していただく  
「強制」内容です。

### お願い

- 自転車の移動は必ずカギを開けてから行ってください。
- 錠を分解、改造したり他の目的に使用しないでください。
- 盗難予防に絶対的なものではありませんので目の届く管理された場所に  
駐輪してください。他の錠との併用も効果的です。

販売元

ブリヂストンサイクル株式会社

お客様相談室 0120-72-1911

パッケージサイズ/W180×H210×D43 MADE IN CHINA



台紙



バック

### 注意



施錠した後は必ずキー(カギ)を抜き取ってください。

### 警告



長いキーホルダーを付けたり  
走行中にツマミを作用させたり  
しない。

スポークに巻き込まれ転倒する  
恐れがあります。

### 注意



開錠する時、ツマミがもど  
るところへ指などをもって  
こない。  
衝撃でケガをする恐れがあり  
ます。

### 点検の実施



ネジのゆるみやツマミの作  
動に異常はないか、乗る前  
に点検してください。異常  
があれば自転車に乗らない  
でください。

A515264S  
CL-BS3



4 977716 038565

φ13ゲージ