

サドルカバー

突然の雨やホコリからサドルを守ります。

丈夫な生地



150Dの厚手生地を採用。

雨からガード



表面に撥水加工を施しています。

両面使用可能




濡れたり、汚れた場合は
同柄の裏面をご使用いただけます。

取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書には商品の取り付け方法と注意事項について説明してあります。ご使用前に必ずお読みいただき、読まれた後は大切に保管してください。

取付方法

①サドル下のスプリングレールに下からループベルトをくぐらせ、②ループベルトの輪の中にカバーの先端からカバー全体を通してください。③カバーの紛失を防ぐため、使用前に必ず上記の手順でループベルトをスプリングレールに固定してください。

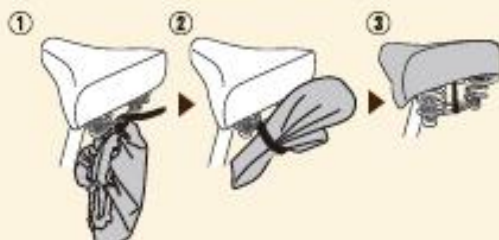

注意: ループベルトを強く引っ張らないでください。カバーが破れるおそれがあります。



注意: ループベルトをスプリングレールに取り付けたまま、カバーを外した状態の走行は避けください。車輪に巻き込むおそれがあります。

ご購入前に寸法をご確認ください。

適応サドルサイズ



小さめ
サドル
約29cm～約35cm

大きめ
サドル
約29cm～約34cm

※サドルの形状および大きさ等でかぶり込みが異なります。
※特殊車やスポーツ車のサドルには取り付けできません。

材質

本体: ポリエステル100%(PU コーティング)
パッケージサイズ (H:300mm×W:130mm×D:10mm)

MADE IN CHINA

取り扱い上のご注意

- 鋭利な突起物で引っかいたりしないでください。
- 本製品は防水性を有しますが、完全防水ではありません。降雨・降雪によって水が浸み込むことがあります。また、濡れたサドルの上に被せて使用しますと水が浸み出すことがあります。
- 紫外線や酸性雨など自然現象で耐久性がそこなわれる場合があります。
- 火気の近くでは使用しないでください。可燃性はありません。
- 50℃以上の環境下(熱湯、高温)では使用しないでください。
- 小さなお子様がかぶって遊んだりしないよう、十分ご注意ください。
- 汚れは水またはぬるま湯で洗い流してください。洗濯機、及びもみ洗いはお避けください。
- 濡れた後はカバーをよく乾かし、防水スプレーをかければより長くご使用いただけます。
- 走行時の摩擦により耐水性、撥水性がそこなわれる場合があります。ご了承ください。



注意: 現在の技術水準では自然光および照明等により、通常のご使用でも若干の変色は避けられません。ご了承ください。



台紙



袋

PP

揃えてコーディネート

OSOROシリーズ



販売元 **フリヂストンサイクル株式会社**

〒382-8520 埼玉県上尾市中裏3丁目1-1

お客様相談室 受付時間: 9:00～12:00/13:00～17:00

(土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

フリーダイヤル: 0120-724111

(国際電話・インターネット電話でのご利用はできません)