

本品は道交法の定める前照灯の規準を満たしています。

### 《取扱説明書》

ご使用の前に必ず本取扱説明書をお読みください。お子様が使用する場合は保護者が本書を読み、使用上の注意事項をお子様に説明してください。

お読みになった後は大切に保管し、必要に応じてご使用ください。



**注意**

- ◆電池は+ - を間違えないように注意してください。
- ◆スイッチを切り忘れないようにしてください。
- ◆点灯操作は自転車を停止した状態で行ってください。
- ◆点灯不良防止の為、電池接点を定期的に掃除してください。
- ◆電池が液漏れを起こすと故障の原因になりますので長時間使用しない場合は電池を取り外してください。
- ◆点灯中の光源を直視しないでください。
- ◆照度が落ちたら新しい単3型乾電池に交換してください。交換の際は電池の使用表示に従ってください。
- ◆新旧、または異種の電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆この製品は完全防水ではありません。故障の原因となりますので、雨天での使用後は水分をよく拭き取ってください。
- ◆付属の電池はモニター用のため、点灯時間が短い場合があります。
- ◆バッテリーアラート(図1)が赤く点灯すると電池残量があとわずかです。できるだけ早く新しい電池と交換してください。
- ◆電池寿命はアルカリ電池を使用した場合の目安であり、使用電池・使用状況により変わるべき性があります。
- ◆アルカリ乾電池以外は使用できない場合があります。
- ◆前照灯として利用する場合は、ハイモードに設定し使用してください。
- ◆ローモードは、他の前照灯と併せて使用し、明るさの補助、車や歩行者に自分の存在を知らせる補助灯として使用してください。
- ◆夜間及びトンネルの中や濃霧のかかった視界の悪いときの無灯火走行は、大きな事故につながることから、必ず前照灯を点灯してください。




図1

### 《点灯操作》

ランプ本体上部のスイッチを繰り返し押すことで  
[点灯(ハイ)→点灯(ロー)→消灯]を繰り返します。  
※使用後は必ず消灯を確認してください。

### 《仕様》

使用時間:連続点灯(ハイモード)約15時間  
(ローモード)約20時間

サイズ:40mm×97mm×32mm(プラケット除く)

重量:約68g(電池除く)

使用温度:0~40°

光源:高輝度ホワイトLED 1個(日本製)

電池:単3型アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用です)

取付可能ハンドル径:φ22mm、φ25mm、φ32mm

### 《特徴》

電池残量が少なくなると  
バッテリーアラートでお知らせ

### 《材質》

本体:ABS

レンズ:AS

プラケット:ナイロン

販売元 ブリヂストンサイクル株式会社

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1

お客様相談室

受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝日及び弊社指定休日は休み)

フリーダイヤル: 0120-72-1911

(国際電話・インターネット電話でのご利用はできません)

CODE:F650031BL

TYPE:HL-SP5.A

PAT.P

made in CHINA



:台紙 :フィルム

PET


20, J



4 977716 008520

## 《付属品の確認》

下記の構成部品が付属されていることをお確かめください。

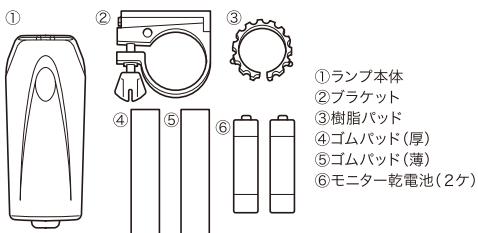

## 《取付方法》



◆故障、破損の原因になりますのでラバケットはガタつかないように取り付けてください。

◆取付ネジは締めすぎるとネジの先端が飛び出し、角度調整ができなくなりますので注意してください。


◆走行前にはランプ本体とラバケットが確実に固定されている事を確認してください。

◆盗難防止の為、自転車から離れる際はランプ本体を取り外すことをお勧めします。

- 1** ゴムパッド(2枚付属)をハンドルバーに巻き付けます。(ハンドルバー径φ22.2mm、25.4mmに取り付ける際は、ゴムパッドの上に付属の樹脂パッドを巻きつけてください。)

※ゴムパッド薄:φ31.8mm用


ゴムパッド薄+樹脂パッド:φ25.4mm用  
ゴムパッド厚+樹脂パッド:φ22.2mm用



樹脂パッドの上にラバケットを取り付け、取付ネジで固定してください。コインやマイナスドライバーを使用すればより強く固定できます。(締めすぎにご注意ください)

- 2** ランプ本体をラバケットにカチッと音がするまで差し込み固定してください。

ランプ本体をラバケットから外す場合は前方にあるボタンを押しながらランプ本体を前に引き抜いてください。




- 3** ランプ本体の光軸中心が10m前方の路面部を照らすようにランプ本体の取付角度を調整します。

ランプ本体の取付角度を変える場合は取付ネジを緩めて照射角度を調整し、ネジを締め直して固定します。


### △注意

歩行者や対向車がまぶしく感じる恐れがあるため、ランプ本体の取付角度は水平以上にならないように取り付けてください。




## 《電池交換方法》


- 1** ランプ本体後部のツマミを押し下げたまま、ランプ本体上部を前方にスライドさせます。



- 2** バッテリーボックス内の電池方向指示に従って電池を入れます。



- 3** 電池挿入後は、ランプ本体上部を重ねて、後方へ音がするまでスライドさせます。



## 品質保証書

この製品は厳重に検査され出荷されたものです。保証期間内にお客様の正常な使用状態(取扱説明書などに記載されている注意書きに従った使用状態)で不具合が生じた場合は、同等製品と無償交換いたします。

本保証書はお買上げの年月日、販売店名、販売店住所、販売店電話番号を販売店が記入捺印することにより有効となります。

商品と本書及び商品名、販売店名、販売日(購入日)が証明できる書類(レシート類)を合わせてお買上げの販売店にご持参ご提示の上交換をご依頼ください。

なお本保証書は紛失されても再発行はいたしませんので大切に保管してください。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※次に示すものに起因する不具合は保証の対象となりません。

- (1)使用者の使用上の不注意および取扱説明書などに記載されている注意書きに従わない使用によるもの。
- (2)使用者が構造・機能を改造または変更したため生じたもの。
- (3)一般的に機能上影響の無い感覚的現象
- (4)使用目的以外の酷使。
- (5)レンタサイクルなど不特定多数で使用される場合。
- (6)地震、落雷、火災、水害、公害等人災、天災、地変によって生じたもの。
- (7)保管場所の不備、転倒や落下及び時の経過により生じた不具合及び自然退色。
- (8)部品の通常の摩耗又は疲労と認めたもの。
- (9)盗難目的による破損。
- (10)本商品の故障に起因する二次的故障や損傷。

本商品の不具合に起因する付随的費用(本商品を販売店に持ち込む為に要した費用等)につきましては責任を負いかねます。