



## リヤスクエアバスケット 取扱説明書

### はじめに

この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本書には商品の組み付け方法と注意事項について説明してあります。お客様の安全のために、ご使用になる前に必ずお読み頂き、読まれたあとは大切に保管してください。この商品は自転車販売店で適正に取り付けてください。ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

### 取り扱い上のご注意



**警告** 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



**注意** 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。




- 当製品をご使用の際の荷物の大きさはバスケット内に収まる大きさまでで、荷物の重量は装着する自転車の取扱説明書に記載されている最大積載質量に従ってください。
- 荷物の積みすぎは走行安定性を著しく低下させ危険です。また、はみ出した荷物は歩行者や自動車などに接触するおそれがあり、危険です。最大積載質量および積載物の大きさ限度をこえないようにしてください。
- リヤバスケットに荷物を積むときは、左右のバランスを考慮して積んでください。また荷物がずれたり動いたりしないよう、確実に固定してください。荷物が動いて自転車が不安定になると、転倒などの事故につながるおそれがあります。
- 個人差がありますので、表記の積載条件の範囲内であっても、運転に不安を感じる場合は、使用しないでください。




- 使用するときはリヤバスケットが確実に取り付けられていることを確認し、破損・変形等したまま使用しないでください。少しでも異常を感じた場合は使用を中止し、販売店にご相談ください。
- ご使用にあたっては交通法規を守ってください。
- リヤバスケットは直射日光をさけて駐輪・保管し、雨ざらしにしないでください。
- 火気の近くではご使用しないでください。
- 50℃以上の環境下(熱湯・高温)ではご使用しないでください。
- 紫外線や雨など自然環境で耐久性がそなわれる場合があります。
- 自然光および照明などにより、通常のご使用でも若干の色落ちや変色などは避けられませんのでご了承ください。
- 取り付け状態を定期的に確認してください。ゆるみなどがある場合は増し締めしてください。

### 取り付け方法

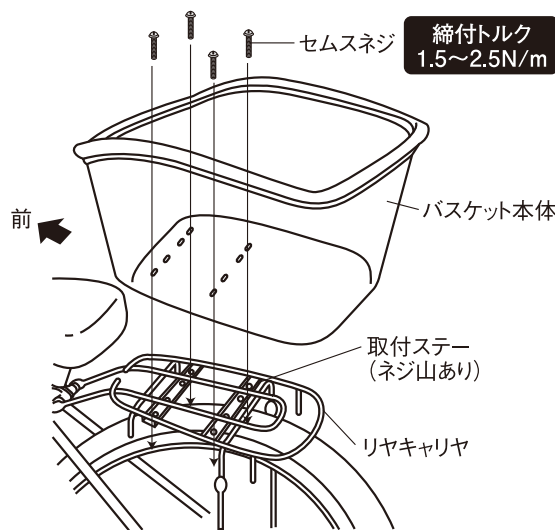

ネジは必ず取付ステーの左右1箇所ずつ使用し、片側の2箇所だけは使用しないでください。(下図参照)



取付ステーを横から見た時、開き側が上になるようにしてください。(左図参照)

製品寸法：タテ251mm  
上面：ヨコ370mm×奥行440mm  
底面：ヨコ311mm×奥行368mm

材質：樹脂(PP)

販売元 **ブリヂストンサイクル株式会社**

〒362-8520 埼玉県上尾市中妻3丁目1-1  
お客様相談室 受付時間：9:00～19:00(日・祝日及び弊社指定休日は休み)  
電話：☎0120-72-1911 FAX：048-772-5316  
(国際電話・インターネット電話でのご利用はできません。)

MADE IN JAPAN

：台紙

：結束バンド